


SYSTEM **KAN-therm**

Soluții inovatoare destinate
alimentării cu apă și încălzirii



Fiting universal sintetic din PPSU

pentru țevi omogene **PE-Xc, PE-RT, Blue Floor**
și țevi **PE-RT/AI/PE-RT**

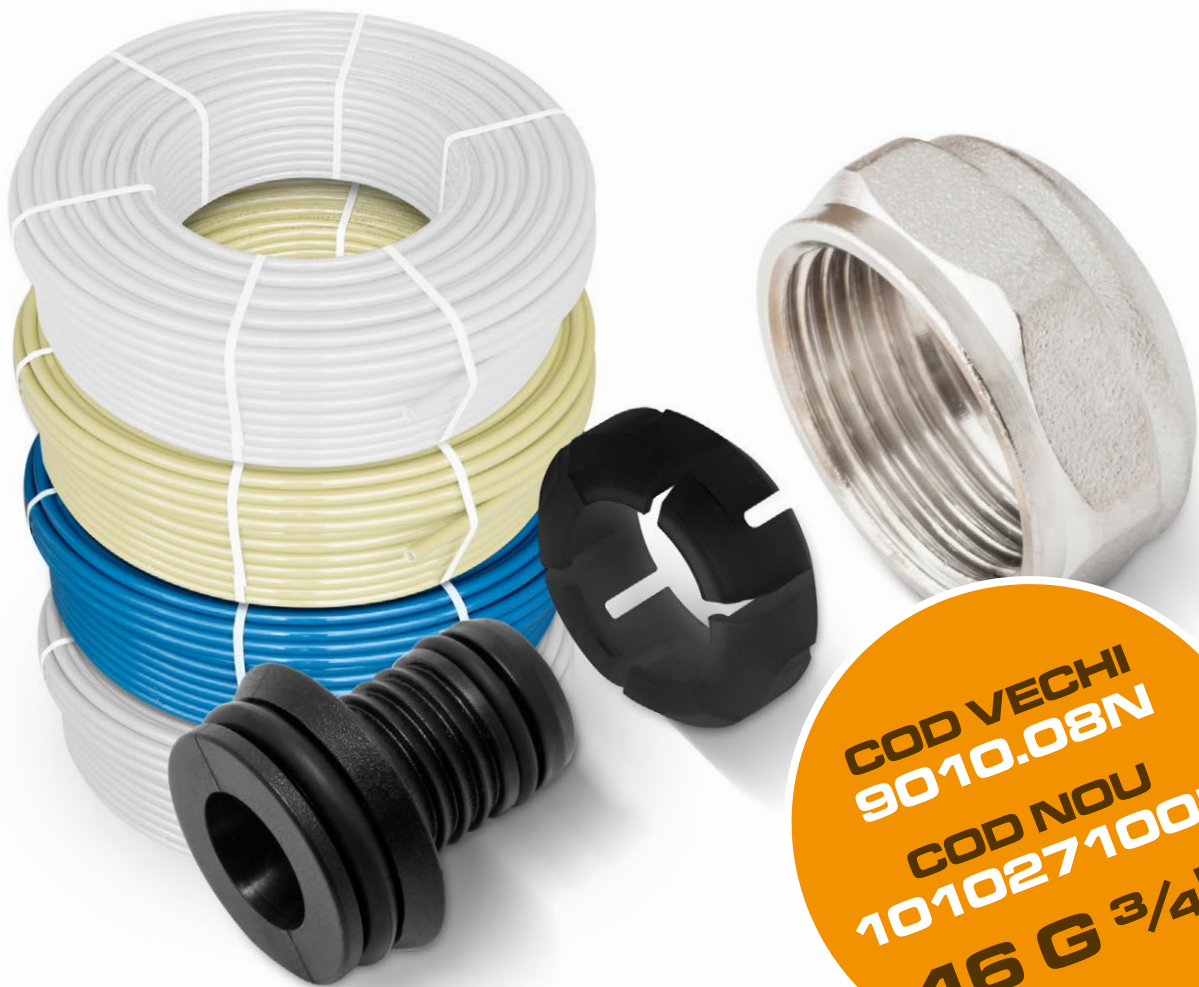

**COD VECHI
9010.08N
COD NOU
1010271005
16 G 3/4"**



TEHNOLOGIE DE SUCCES



www.kan-therm.com

ISO 9001

Fiting universal sintetic din PPSU

1 Aplicare universală

Posibilitatea de a se utiliza la țevile omogene PE-Xc, PE-RT, PE-RT Blue Floor și țevile multistrat PE-RT/Al/PE-RT.

2 Rezistență desăvârșită la procesele de coroziune, indiferent de calitatea apei

Corpul fittingului este elementul principal al structurii care are contact direct cu apa ca agent de încălzire. Datorită confecționării din material sintetic PPSU de înalta calitate, este complet rezistent la procesele de coroziune.

3 O rezistență înaltă la presiune și temperatură

Datorită capacității PPSU de a lucra la temperaturi foarte înalte, funcționarea continuă chiar la 190°C, corpul fittingului este complet rezistent la parametri de lucru care apar la majoritatea instalațiilor hidraulice interioare cum ar fi cele de încălzire sau cele de apă pentru uz casnic. Fitingul cu corp PPSU poate funcționa cu aceiași parametri de lucru ca și echivalentul său din alamă.

4 Garanție de etanșeitate

O structură special consolidată a inelului de presiune garantează obținerea unei etanșeități de 100% a racordării și a rezistenței sale mecanice ridicate.

5 Nivel înalt de igienizare

Neutralitatea absolută a materialului sintetic PPSU față de apa potabilă garantează calitatea superioară a acesteia.



6 Securitatea montajului

O piuliță metalică, confecționată din alama de înalta calitate, asigură securitatea în timpul montajului cu ajutorul unei cheii fixe.

7 Economie de energie

Proprietățile izolante foarte bune ale PPSU limitează pierderile locale de căldură în timpul transportului agentului.

8 Calitate înaltă și stabilitate a dimensiunilor

Repetabilitatea 100% a produsului, tehnologia de producție a fittingurilor din PPSU exclude practic posibilitatea de producere a defectelor ascunse. Noul fitting cu corpul din PPSU al Sistemului KAN-therm este o combinație optimă între calitatea înaltă a produsului, funcționalitate și preț atractiv.

9 Elementul este acoperit de o garanție de 10 ani a Sistemului KAN-therm

KAN-therm Hungary Kft.

Rozália Park 11-14, 2051 Biatorbágy
tel. +36 304704101, e-mail: budapest@kan-therm.com

Regional Manager

tel. +40 741 126 281, e-mail: rsutea@kan-therm.com
tel. +40 743 191 760, e-mail: rbratu@kan-therm.com

TEHNOLOGIE DE SUCCES

